





-25 °C



Uus ülikompaktne CZ seinamudel

Uus ülikompaktne seinale paigaldatav CZ on ainult 779 mm laiune – ideaalne väikestesse ruumidesse või ukse kohale paigaldamiseks. Elegantse täiustatud disainiga seade sobib igasse interjööri.

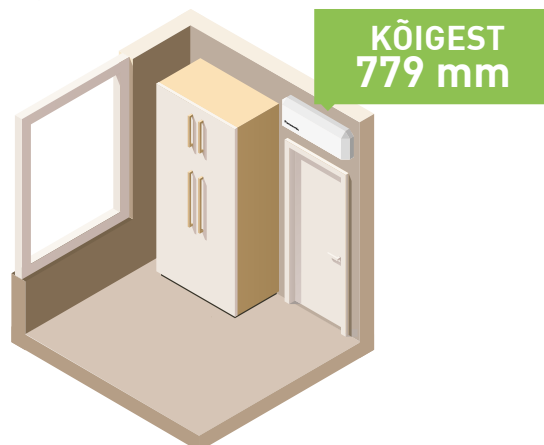

Meie soojuspumpad, milles kasutatakse uut külmaainet R32, on oluliselt väiksema globaalse soojenemise potentsiaaliga [Global Warming Potential, GWP]. See on tähtis samm õiges suunas, et kasvuhoonegaaside teket vähendada. Samuti on R32 ühekomponentne külmaaine, mis hõlbustab selle ümbertöötlemist. — Aastajale kohandatud jahutusfunktsioon, mis vastab uutele EcoDesigni nõuetele. Mida suurem on hoajalise energiatõhususe teguri (SEER) väärtus, seda tõhusam on seade. Meeldiv jahedus aasta läbi tarbetu energiakuluta. — Aastajale kohandatud küttefunktsioon, mis vastab uutele EcoDesigni nõuetele. Mida suurem on hoajalise kasuteguri (SCOP) väärtus, seda tõhusam on seade. Meeldiv soojus aasta läbi ilma tarbetu energiakuluta. — Süsteem Inverter+. See klassifikatsioon tõendab Panasonicu süsteemi suurt jõudlust veelgi. — Rootorkompressor Panasonic R2. See on mõeldud ekstreemseid tingimusi taluma ning töötab stabiilselt maksimaalse jõudluse ja tõhususega. — Tolmukogumisfilter. See filter kogub õhust osakesi, mis tagab ruumis puhtama õhu. — Suvilarežiim. Seade võimaldab säästlikku küttereežiimi (+8 °C / +10 °C). See ennetab külmimatel talvekuudel sisetemperatuuri langemist külmumispunktini ja minimeerib energiakulu. — R410A asendamine R32-ga. Panasonicu ümberehituskomplekti abil saab olemasolevaid R410A torusüsteeme kasutada ka uute tõhusate R32-süsteemide paigaldamisel. — Kodumudelite integreerimine süsteemiga P-Link - CZ-CAPRA1. Split-tüüpi õhukonditsioneerite integreerimine P-Linkiga. Võimaldab RAC-seeria ühendamist P-Linkiga. Nüüd on juhtimisvõimalused piiramatud. — Juhtimine üle interneti. Järgmise põlvkonna süsteem õhukonditsioneeride ja soojuspumpade kasutajasõbralikuks kaugjuhtimiseks Android™ või iOS operatsioonisüsteemiga nutitelefoni, tahvelarvuti või internetiühendusega arvuti abil, kus tahes te ka ei oleks. — 5-aastane tehasegarantii seadmekomplektile.

SCOP ja SEER: mudeli CS-CZ25WKE puhul. JUHTIMINE ÜLE INTERNETI: lisavarustus.

Uuendatud korpus paigaldamise ja hooldamise hõlbustamiseks.

1 Uus ülikompaktne disain

Uue ülikompaktse siseosa laius on kõigest 779 mm. See laiendab paigaldusvõimalusi, näiteks saab seadme paigaldada kitsale seinapinnale ukse kohal. Uus konstruktsioon paigaldamise ja hooldamise hõlbustamiseks. Paigaldamine on kiirem ja lihtsam.



2 Kõrge küttevõimsus ja kõrge SCOP väärtus

CZ-seeria küttevõimsust on suurendatud ja tänu kõrgele SCOP väärtusele on CZ parim lahendus nii energiasäästu kui ka suurepärase mugavuse saavutamiseks.

3 Ideaalne suvilasse


+8/+15 kraadi funktsioon kaitseb suvilat, garaaži või abihoonet külmumise eest liigse energiakuluta.

4 Panasonic 1x4. Mugavus aastaringsett

Tagab täiusliku sisekliima aasta läbi: kütmine kuni -25 °C välistemperatuuri juures ja meeldiv jahutus kuuma ilmaga.

Kontsentreeritud õhuvool jahutuse tõhustamiseks

Nüüd kahe klapiaga õhuvoolu täpsemaks suunamiseks.

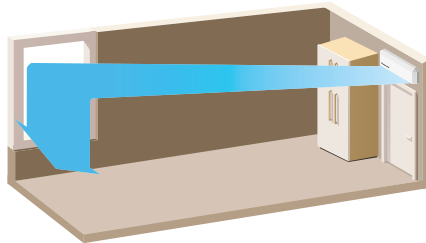


Kiire jahutus.
Kaks õhuklappi suunavad kontsentreeritud õhuvoolu allapoole, et meeldiv jahutus otseselt inimesteni jõuaks.

Jahutusõhu tõhus levimine.
Õhuvool levib ruumis kiiresti mööda seina üles, „voolates“ seejärel allapoole.



CZ-TACG1
Lisavarustus: Wi-Fi-moodul Panasonic Comfort Cloud üle interneti juhtimiseks.



			5,20 kW	6,70 kW
Maksimaalne võimsus				
Siseseade			CS-CZ25WKE	CS-CZ35WKE
Välisseade			CU-CZ25WKE	CU-CZ35WKE
Jahutusvõimsus	Nominaalne (min-max)	kW	2,50 [0,85-3,00]	3,50 [0,85-4,00]
SEER ¹⁾			6,60 A++	6,40 A++
Jahutuse sisendvõimsus	Nominaalne (min-max)	kW	0,54 [0,19-0,73]	0,94 [0,19-1,14]
Küttevõimsus	Nominaalne (min-max)	kW	3,40 [0,85-5,20]	4,00 [0,85-6,70]
Küttevõimsus -7 °C juures ²⁾		kW	3,30	4,05
SCOP ¹⁾			4,30 A+	4,30 A+
Kütte sisendvõimsus	Nominaalne (min-max)	kW	0,73 [0,18-1,45]	0,98 [0,18-2,00]
Helirõhk ³⁾	Kütterežiim (kõrge/madal/vaikne)	dB(A)	40 / 27 / 20	42 / 33 / 20
	Jahutusrežiim (kõrge/madal/vaikne)	dB(A)	39 / 25 / 22	42 / 28 / 22
Siseosa mõõtmed / netokaal	K x L x S	mm / kg	290 x 779 x 209 / 8	290 x 779 x 209 / 8
Välisosa mõõtmed ⁴⁾ / netokaal	K x L x S	mm / kg	622 x 824 x 299 / 8	622 x 824 x 299 / 8
Külmaaine [R32] / CO ₂ -ekvivalent		kg / T	0,84 / 0,567	0,84 / 0,567
Töövahemik	Küte, min-max	°C	-25 ... +24	-25 ... +24
	Jahutus, min-max	°C	+16 ... +43	+16 ... +43
Lisavarustus			Lisavarustus	
CZ-TACG1	Wi-Fi-moodul Panasonic Comfort Cloud üle interneti juhtimiseks		PAW-SMCONTROL	SMSide abil juhtimiseks (vajab lisaks SIM-kaart)
CZ-CAPRA1	RAC-liideseadapter P-Linkiga integreerimiseks		CZ-RD514C	Juhtmega juhtpult sein- ja pörandamudelitele

1) Soojuspumba jõudlus on testitud maksimaalsel võimsusel ja sulatusfunktsiooniga. 2) Energiamärgistuse skaala A+++ kuni D. 3) Siseosa helirõhu tase on mõõdetud 1 m kaugusel põhiseadme ees ja 0,8 meetrit sellest allpool. Välisosa puhul 1 m kaugusel põhiseadme ees ja 1 m sellest tagapool. Helirõhu mõõtmine vastab standardile JIS C 9612. Vaikne: vaikne režiim. Madal: ventilaatori minimaalne kiirus. torusisendi jaoks.

Panasonic®



Edasimüüja

Airbuild OÜ

14044107

Aadress

Suur-Sõjamäe tn 13a

11415 Tallinn, Eesti

Koduleht

www.kvaliteetkliima.ee

E-Post

info@kvaliteetkliima.ee